

マンホール用可とう性継手 **ブーツ**™ トグルタイプ



可とう性継手のパイオニア。

世界中で使用されている、ブーツトグルタイプ。抜群の信頼性を誇ります。

施工性

専用のジャッキを使用するので、迅速な取付けが魅力です。

水密性

0.10MPa(水深10m)の通常使用時に十分な水密性があります。

可とう性


・曲げ角度6~30° ・水平変位60mm以上

材質

・本体ゴム EPDMゴム
・バンド SUS304ステンレス



寸法・適応管種

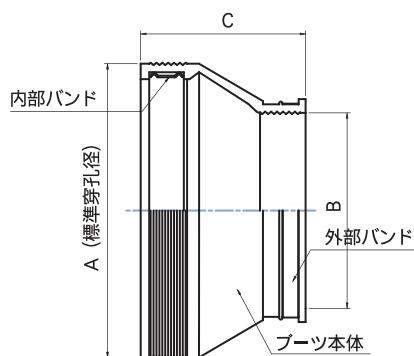

品番	寸法(mm)			適応管種・呼び径				
	A	B	C	塩ビ管	ヒューム管	セラミック管	スーパーリブ管	塩ビ卵形管
S106-7-T	181	114	152	100	—	—	—	100
S106-8-T	203	114	152	125	—	—	—	—
S406-10A-T	259	165	152	150	—	—	—	150
S406-12B-T	309	177	152	—	—	150	150	—
S406-12A-T	309	218	152	200	150	—	—	—
S406-12-T	309	254	152	—	—	200	200	—
S106-12A-T	309	218	203	—	—	—	—	200
S106-14A-T	358	267	203	250	200	—	—	—
S106-16B-T	409	267	203	—	—	—	—	250
S106-16A-T	409	311	203	300	250	250	250	300
S106-16-T	409	356	203	—	300	300	—	—
※1 S106-20B-T	511	381	203	350	300	—	—	—
※1 S106-20A-T	511	419	203	400	350	350	—	—
※1 S106-20-T	511	457	203	450	400	—	—	—

※1 管取付け壁厚100mm以上必要です。

標準穿孔径以外の穿孔径にも対応しています。



<http://www.itoyogyo.co.jp> <http://store.itoyogyo.co.jp>

【コンクリート営業部】

大阪営業所 〒531-0071 大阪市北区中津6丁目3-14 TEL.06-6455-2503 FAX.06-6455-2539
 神戸営業所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通5丁目1-3 TEL.078-367-6703 FAX.078-367-6703
 岡山営業所 〒701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船1245-1 TEL.0869-26-3530 FAX.0869-26-2303
 東京支店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12 TEL.03-5623-5132 FAX.03-5623-5133

※商品の色が印刷のため多少異なる場合があります。尚、商品の仕様を予告なしに変更することがあります。

250311