軟弱地盤対応型　（N値≦４ の場合）

「軟弱地盤」の定義

「建造物の基礎地盤として十分な地耐力を有しない地盤で、一般に、軟らかい粘土、シルト、有機質土、あるいは緩い砂質土などの土層で構成される。軟弱地盤の判定は、一般にN値が0～4のものをいう。」【土質工学用語辞典（土質工学会,1985）】

台付管　φ150

VP(Gリング)　タイプ



レベル１　地震動対応

（後付ゴムジョイント）

台付管　φ200

VP(Gリング)　タイプ



レベル１　地震動対応

（後付ゴムジョイント）

台付管　φ250

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ300

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ350

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ400

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ450

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ500

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ600

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ700

ＢＺタイプ



レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ800

ＢＺタイプ

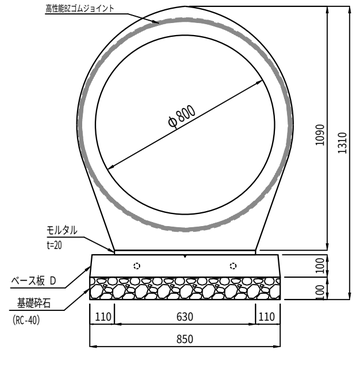

レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

台付管　φ900

ＢＺタイプ

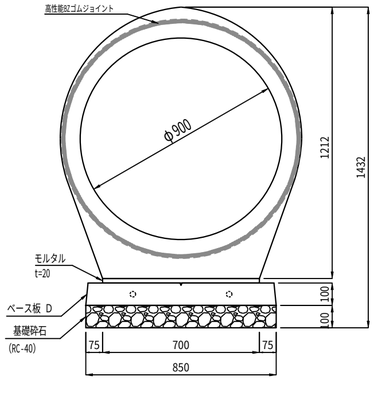

レベル２　地震動対応

（高性能ＢＺゴムジョイント内蔵）

高性能BZジョイント内蔵型　詳細図

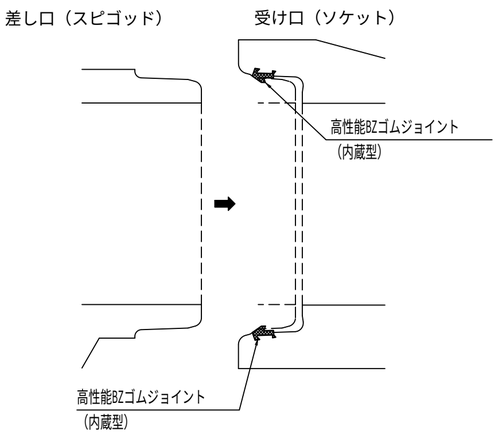

ベース板　詳細図

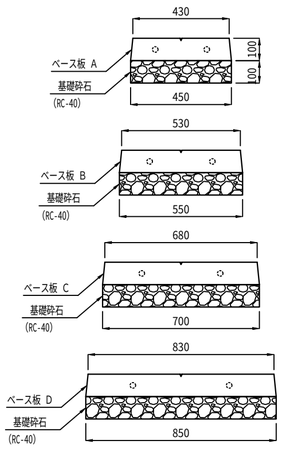

MicroArts(R) AutoDePDF D&D Edition http://www.microarts.jp/