



ライン導水ブロック


T-25対応

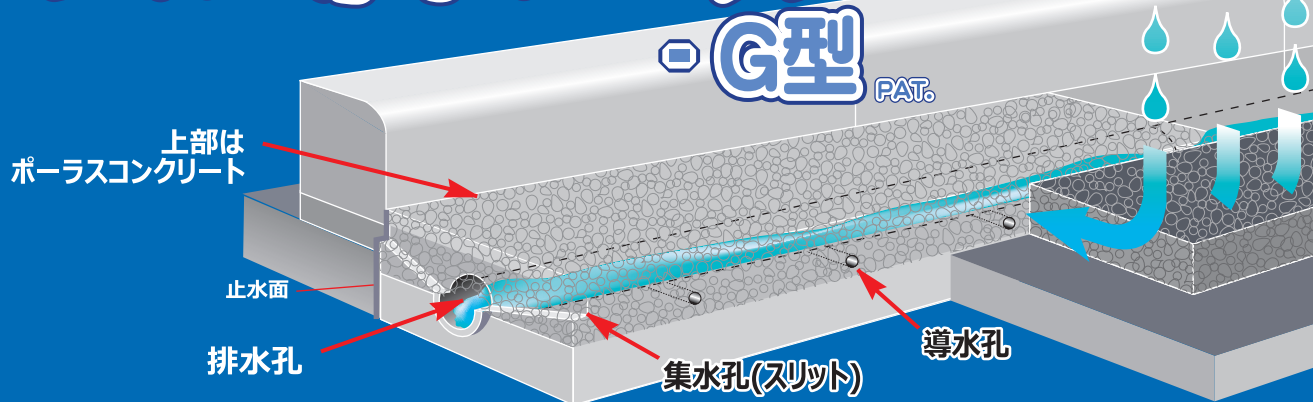

従来の排水性舗装用ドレンパイプでは、目詰まり等による排水性能の低下などの問題がありました。そこで、集水・排水機能を持ったライン導水ブロック-G型 を提案します。

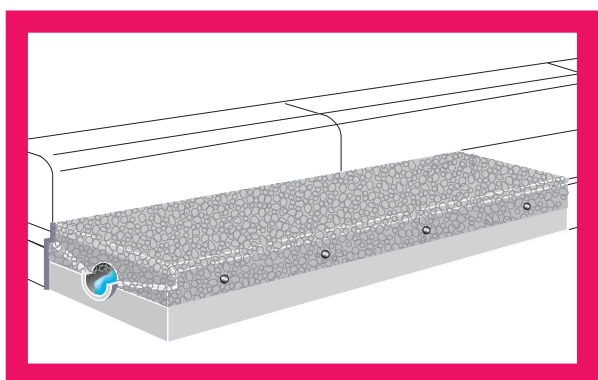

●ライン導水ブロック-G型 施工断面●

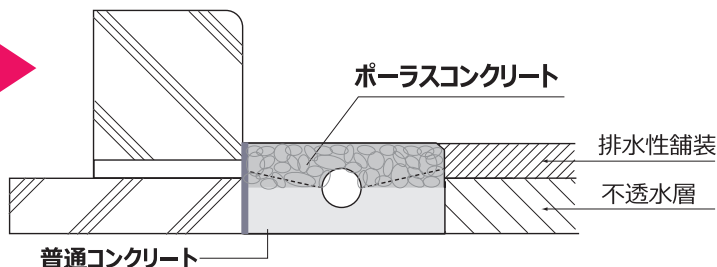


- ドレンパイプを無くし、排水性舗装内部を流れる雨水をポラスコンクリート及び集水孔・導水孔で集水します。
- 集めた雨水はブロック内に設けた大型の排水孔で流すため、目詰まりの心配がなくなります。
- 排水孔のメンテナンスも行えます。

－ライン導水ブロック-G型 と従来方式との断面積比率－

排水方式	断面積比率
従来型ドレンパイプΦ30mm	1
ライン導水ブロック -G型 (排水孔Φ100mm)	11

●従来方式 (ドレンパイプ) ●

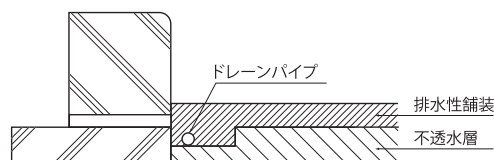

- ドレンパイプは詰まり等の問題があります。
- 舗装内に埋設されているため、メンテナンスが出来ません。