

「S.D.BOX」PAT.P


京都・先斗町通の無電柱化事業に採用

先斗町通（ぼんとちょうどおり）とは…

京都における著名な花街のひとつで、南北500メートルあまりにわたり伝統的なお茶屋や飲食店などが立ち並ぶ、道路幅員1.6m～4.4mの幅の狭い通りです。

—全国でも例のない、幅の狭い道路での無電柱化事業—

従来手法では整備が困難…

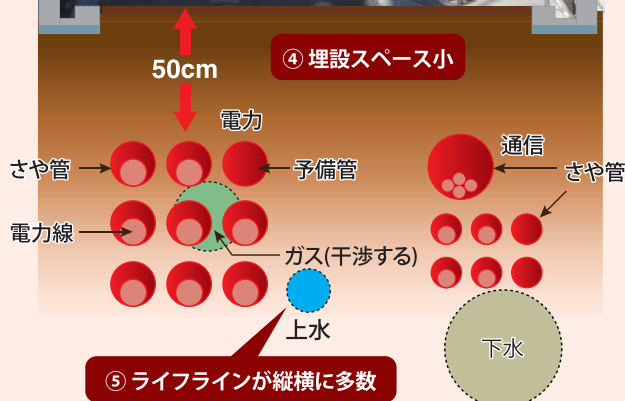

「S.D.BOX」で無電柱化を実現！



製品詳細は裏面へ

※上記の番号(①～⑤)は課題と解決策を示しています。

*写真、イラストは京都市様提供のものを一部加工しています。

分岐・点検が自在に!

電力用

特殊部
自在

分岐
不要

ケーブル
直接収容
OK!

埋設型小型ボックス S.D.BOX


PAT.P

*標準サイズ

※収容条数やケーブル種別により対応可能


長さ: 500mm・1000mm
(ふた: 500mm)
内空: W300mm~400mm
H300mm~400mm

- ◎ 管路を収容することも、**ケーブル類を直接収容**することも可能。
- ◎ **細かいピッチでのノックアウト**により引込線を自在に引き出せます。
- ◎ **ふたを点検口に変更するだけで特殊部に!**

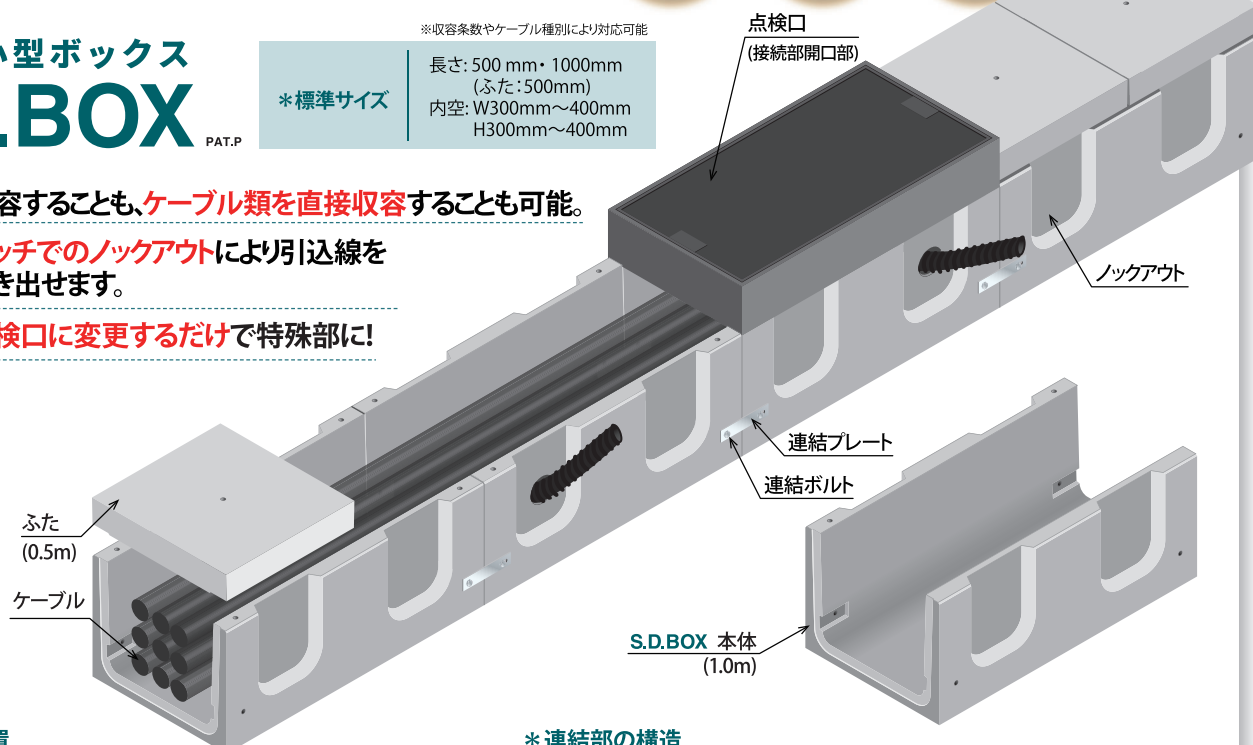

*各部の配置

- ・一般部は舗装下に埋設するため、景観を妨げません。
- ・点検口のふたをかさ上げた構造とすることで、内空が広くなるため特殊部として使用可能です。



一般部




特殊部(点検口)

*連結部の構造

- ・貫通インサートにより内側/外側連結が可能、内吊りで施工範囲を抑制。
- ・ガス・水道の引き込み管工事の際、製品下部を掘削してもずれません。



内連結



外連結

通過幹線を収納

通信用


ケーブル
直接収容
OK!

埋設型小型ボックス S.D.BOX

PAT.P

幹線用

- ◎ 本体下部のレールにより、**製品下部を掘削してもずれません。**
- ◎ 全延長にレールが組み込まれているため、どの部分を切っても連結でき、**線形に合わせた施工が可能です。**

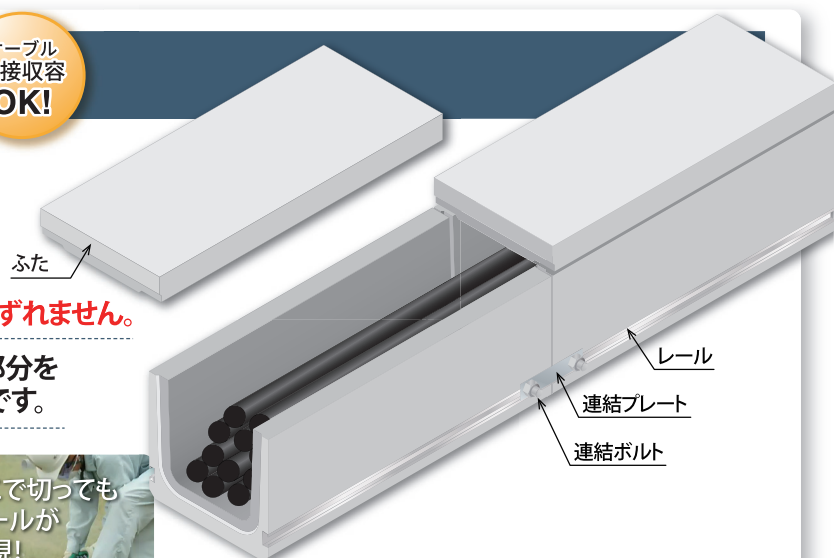

*標準サイズ 長さ: 500mm (ふた: 500mm)
内空: W150mm~200mm H150mm~200mm

※電力線・通信線を同じボックス内に収容することも可能です。



<https://itoyogyo.co.jp/> <https://store.itoyogyo.co.jp/>

【コンクリート営業部】

大阪支店 〒531-0071 大阪市北区中津6丁目3-14 TEL.06-6455-2503 FAX.06-6451-8716

神戸営業所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通5丁目1-3 TEL.078-367-6703 FAX.078-367-6707

岡山営業所 〒700-0936 岡山県岡山市北区富田503-1 TEL.086-225-8800 FAX.086-225-8820

東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目4-16 TEL.03-5623-5132 FAX.03-5623-5133

※商品の色が印刷のため多少異なる場合があります。尚、商品の仕様を予告なしに変更することがあります。

071117